并网式储能系统（液冷）

BESS：电池储能系统

2610kWh / 1250kW

并网式电池储能系统

- LFP 314Ah · 10P260S · 2610kWh
- 液冷 · ≥8000 次循环 · IP54
- 1250kW 并网 PCS · 峰值 1300kW
- 模块化 52.25kWh 电池模组 · 1P52S



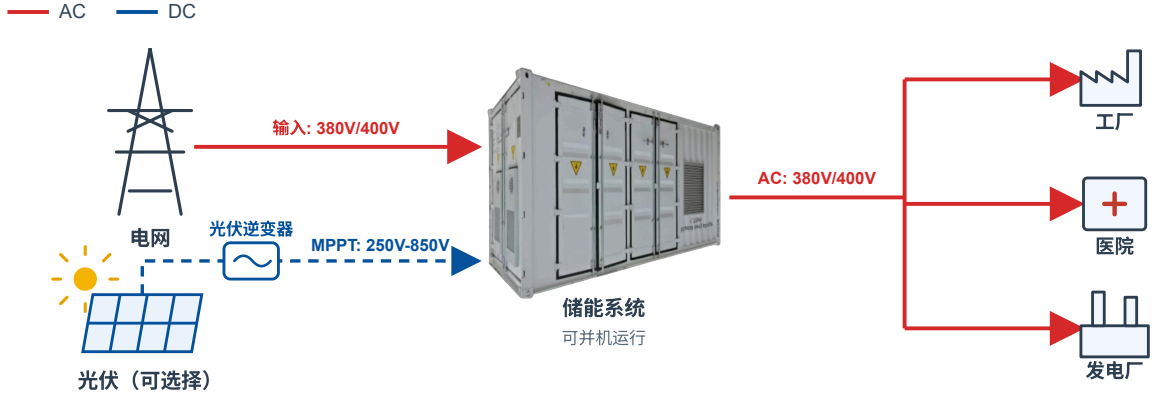

2610kWh-1250kW 参数介绍

规 格 书

Model	TY-2610kWh-1250kW	
储能系统参数		
电芯类型 [V/Ah]	LFP-314Ah	
容量 [kWh]	2610kWh	
配置	10P260S	
电池标称电压	832V	
工作电压范围 [V]	748V-915V	
工作温度范围	-25℃ 至 55℃	
冷却方式	液冷	
循环寿命	≥8000 次	
防护等级	IP54	
工作海拔	≤4000m	
尺寸 (宽×深×高) mm	6050*2438*2400mm	
重量	25T	
逆变器参数		
逆变器类型	并网	
交流额定输出功率	1250kW	
交流最大输出功率	1300kW	
PCS 额定电压	400V	
额定频率	50/60Hz	
最大光伏输入电压	/	
MPPT 工作电压范围	/	
MPPT 满载电压范围	/	
电池模组参数		
容量	52.25kWh	
电池模组配置	1P52S	
标称电压	166.4V	
电芯容量	314Ah	
尺寸 (mm)	770*1130*245	
电池模组重量	360KG	

* 参数仅供参考，以实际产品为准。支持定制，可按需定制。

应用场景



工厂供电



商超供电



光伏发电配套



灾害应急



加油站（柜体布在非爆炸危险区）



山区海岛微网

公司简介

东莞市韬延新能源科技有限公司是韬科（TAOKE）旗下的储能系统企业。母公司韬科主导核心技术研发与设计，研发团队来自立讯、正崴等知名企业，具备“电池+PCS+EMS”一体化研发能力。韬延（TAO YAN）专注于工商业光储系统的生产制造、销售与售后服务，建有储能PACK及系统集成产线，同时提供住宅储能与光储充一体化产品。产品覆盖215kWh–5MWh工商业储能、住宅储能及光储充一体机，在工厂、园区等工商业光储场景拥有成熟的项目经验。产品通过UL、CE、IEC等认证，远销全球60多个国家和地区，累计服务超100,000户家庭与600+企业客户，成功案例4,000+。

使命：以创新驱动新能源，让绿色电力惠及千行百业。

愿景：致力于成为全球客户信赖的工商业光储系统解决方案提供商。

15 年+ BMS 与 EMS 研发	**50+** 研发团队成员	**60+** 覆盖国家
4000+ 累计储能项目	**2000+** 储能客户	**2500MWh+** 储能电池累计出货量

资质认证



CE



UN38.3



IEC



IEC62619



UL



RoHS



MSDS



危险品鉴定

智能制造与质量



储能产品生产线



电池柜装配



品质检测



成品储能柜车间

香港韬延新能源科技有限公司
东莞市韬延新能源科技有限公司

电话：+86 0769-83078368　网址：www.dgtaoyan.com
邮箱：rex@dgtaoyan.com　1688：shop9m7e23m117263.1688.com
公司地址：广东省东莞市横沥镇康乐路13号　邮编 523477

公司官网